

# Panel PIR W



## DESCRIPCIÓN

- Planchas de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) recubierta por ambos lados con velo de vidrio mineralizado.

## APLICACIONES

- Aislamiento térmico de cubiertas tipo deck, como soporte de impermeabilización.

## VENTAJAS

- Menor espesor de aislamiento gracias al bajo coeficiente de conductividad térmica de la espuma de poliisocianurato.
- Paneles de gran rigidez y poco peso.
- Facilidad de manipulación y puesta en obra.

## PRESENTACIÓN

- Planchas de 2500 x 1200 mm
- Espesores: 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 y 150mm.

## CARACTERÍSTICAS

	CLASE según EN 13165	NORMA ENSAYO	UNIDADES	VALORES ESPECIFICADOS
<b>Coeficiente conductividad térmica</b>	$\lambda_i$ (7d 10°C)	EN 12667	W/m K	0,022
<b>Coef. conductividad térmica declarado</b>	$\lambda_D$ , 10°C	EN 12667	W/m K	0,028 (e < 80mm) 0,027 (80mm ≤ e < 120mm) 0,026 (e ≥ 120mm)
<b>Resistencia a la compresión*</b>	CS(10/Y)200	EN 826	kPa	250±50
<b>Estabilidad dimensional 48h, 70°C, 90 %HR</b>	DS(70,90)4	EN 1604	%	$\Delta l, \Delta b \leq 1$ $\Delta d \leq 4$
<b>Absorción de agua</b>	WL(T)2	EN 12087	%	≤2
<b>Espesor</b>	T2	EN 823	mm	e < 50 ± 2 50 ≤ e ≤ 75 ± 3 e > 75 +5,-3
<b>Reacción al fuego. Euroclase</b>	-	EN 13501-1	-	F
<b>Reacción al fuego del producto en condición final de uso. Euroclase</b> (únicamente para aplicación final cubierta deck)	-	EN 15715	-	B-s2, d0 Montaje normalizado n.3
(*) Espesores inferiores a 45 mm, la clase de resistencia a la compresión corresponde a CS(10/Y)175.				

## CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

Espesor (mm)	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
<b>Resistencia térmica (m² K/W)</b>	0,85	1,05	1,40	1,75	2,10	2,50	2,95	3,30	3,70	4,05	4,60	5,00	5,35	5,75

Certificado ACERMI Nº 14/065/966 espesores 30-100mm.

Rev.14

Kingspan Insulation, SA se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento en cualquier momento sin aviso previo.



Ctra. C-65 km 16 Z. I. El Trust · 17244 CASSÀ DE LA SELVA · GIRONA · SPAIN  
Tel: +34 972 46 04 72 · Fax: +34 972 46 17 19 · info@kingspanaislamiento.com

Carretera de Tuy, S/N Guillarey · 36720 TUY · PONTEVEDRA · SPAIN  
Tel: +34 986 60 14 22 · Fax: +34 986 60 20 60

## INSTALACIÓN Y FIJACIONES

- Las planchas deben quedar sujetas a la estructura metálica mediante fijaciones adecuadas que se colocarán en las esquinas de la plancha a una distancia mínima de 100mm y máxima de 250mm del perímetro, según se muestra en las siguientes figuras. Las fijaciones deben asegurar una doble función: la de sujeción frente a las acciones de succión provocadas por el viento y la de estabilizar al conjunto aislante-impermeabilización frente a las variaciones térmicas que pueden producirse en una cubierta de este tipo.
- La plancha debe quedar totalmente sujeta, haciendo coincidir cada fijación con la parte superior de la greca del perfil metálico inferior.

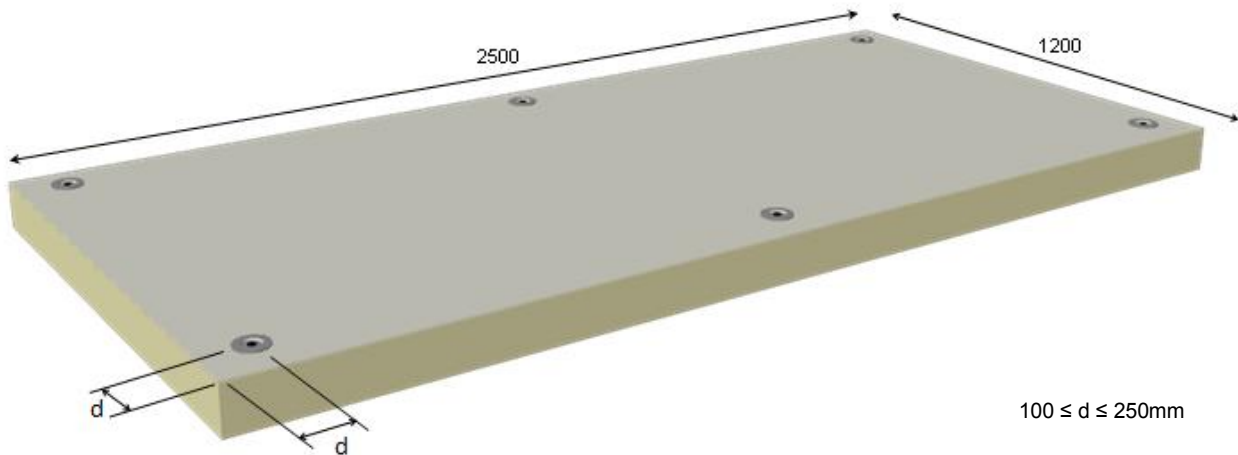


Figura 1. Planchas 2500x1200mm: 2 fijaciones/m<sup>2</sup>.